



LES OUVERTURES
& L'OSSATURE BOIS
by MINCO

MINCO[®]



240 250

COLLABORATEURS

MAISONS À OSSATURE BOIS
ÉQUIPÉES CHAQUE ANNÉE



1 250
partenaires



510
showrooms



42
métiers




27 000 m²
d'ateliers



100%
origine France



95%
des bois
écocertifiés

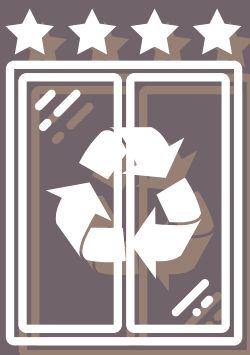

100%

des menuiseries sont
entièrement démontables
pour un recyclage en fin
de vie.



Une maison à ossature bois et des menuiseries bois-aluminium ? UN CHOIX NATUREL.

Les maisons ou extensions à ossature bois, par leurs performances et leur design, savent concilier tradition et absolue modernité. C'est pourquoi les menuiseries bois-aluminium sont faites pour elles ! Chaque année, des centaines de clients font confiance à Minco pour fournir le profil et la couleur en accord parfait avec leur intérieur et leur personnalité. Selon votre niveau d'exigence et les caractéristiques de votre projet, vous pourrez opter pour les gammes Tonus 56 mm ou Extrem 66 mm.

Uw :
jusqu'à 0.84 W/m2K

Compatibles BEPOS
ou maison labellisée
PASSIV'HAUS




LE PROFIL TONUS



Minco, ou la Vie en couleurs

Dans le domaine de la menuiserie mixte bois-aluminium, les nuanciers de couleurs trouvent vite leurs limites. Sauf chez Minco. Pastel, gourmandes, exotiques, terriennes, boisées ou minérales... Les gammes Minco sont disponibles en plus de 30 couleurs intérieures.



Essences et finitions : Bois chêne ou pin lamellé collé enrobé, finitions naturelles, semi-transparentes ou opaques.



TONUS est la fusion entre le design modern et la performance. Son profil droit et sobre apporte une touche de modernité à tous les types d'habitats, individuel ou collectif.

LE PROFIL EXTREM 66



EXTREM 66 est la menuiserie de ceux qui exigent l'excellence en matière de performances énergétiques. Ses lignes droites font rimer style et qualité environnementale (profil extérieur affleurant).

LE SYSTÈME MOB 380

Une solution performante d'habillages pour murs à ossature bois

LES + DU SYSTÈME

+ Un concept simplifié

- > Profils de menuiserie comprenant une gorge de positionnement des habillages
- > Une solution disponible sur l'ensemble des gammes MINCO (frappe, coulissant, spéciaux et porte d'entrée...)

+ Une pose facile et rapide

- > Seulement 5 éléments à dimension ajustée et repérés (1 bavette, 2 habillages montants, 1 habillage traverse haute et 1 solin)
- > Finition soignée sans vis apparente


+ Une solution adaptée

- > Convient à toutes les épaisseurs de murs de 215 mm à 380 mm
- > Convient à tous les types de bardage, avec un montage des habillages avant, en atelier ou sur chantier
- > Pose de la menuiserie au nu intérieur de l'ossature permettant l'ouverture à 180° des vantaux

+ Une étanchéité de pose parfaite

- > Continuité du joint d'étanchéité sur les 4 côtés
- > Relevés soudés par membrane butyl sur la bavette
- > Continuité assurée entre pare-pluie et profils d'habillage

_PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

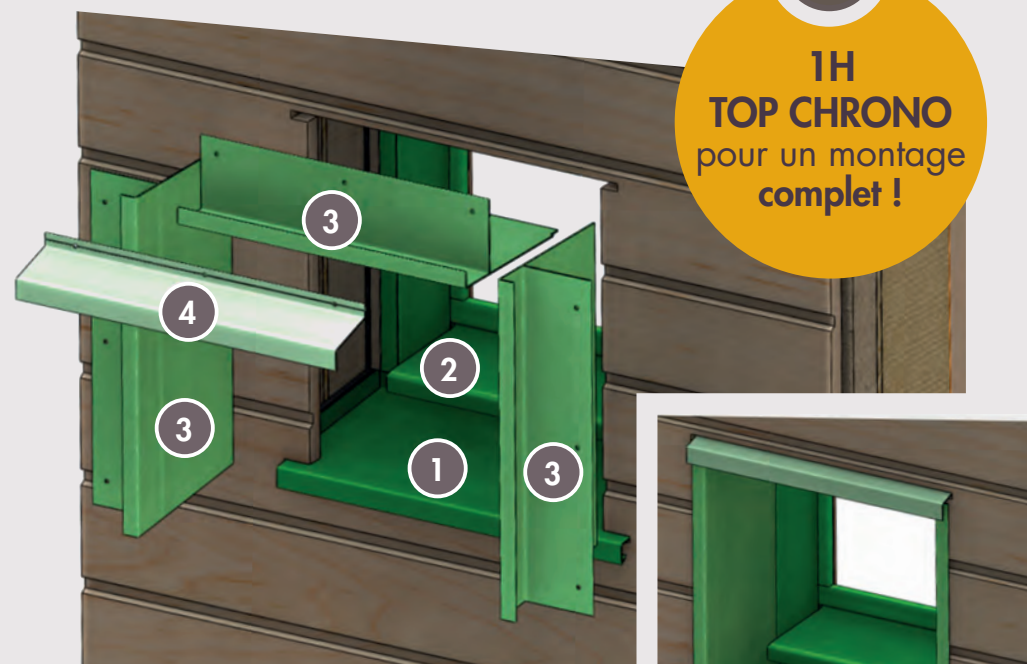

- 1 Pose de la bavette
- 2 Pose de la menuiserie
- 3 Pose des trois profils d'habillage
- 4 Pose du profil solin



1H
TOP CHRONO
pour un montage
complet !




DORMANT MENUISERIE AVEC GORGE
 Sur l'ensemble des gammes de 166 mm

APPUI ou SEUIL MENUISERIE
 de 196 mm, seuil standard ou PMR

HABILLAGES À DIMENSION ET REPÈRES
 en seulement 5 éléments au coloris de la menuiserie

ÉPAISSEUR TOTALE D'OSSATURE
 de 215 mm à 380 mm

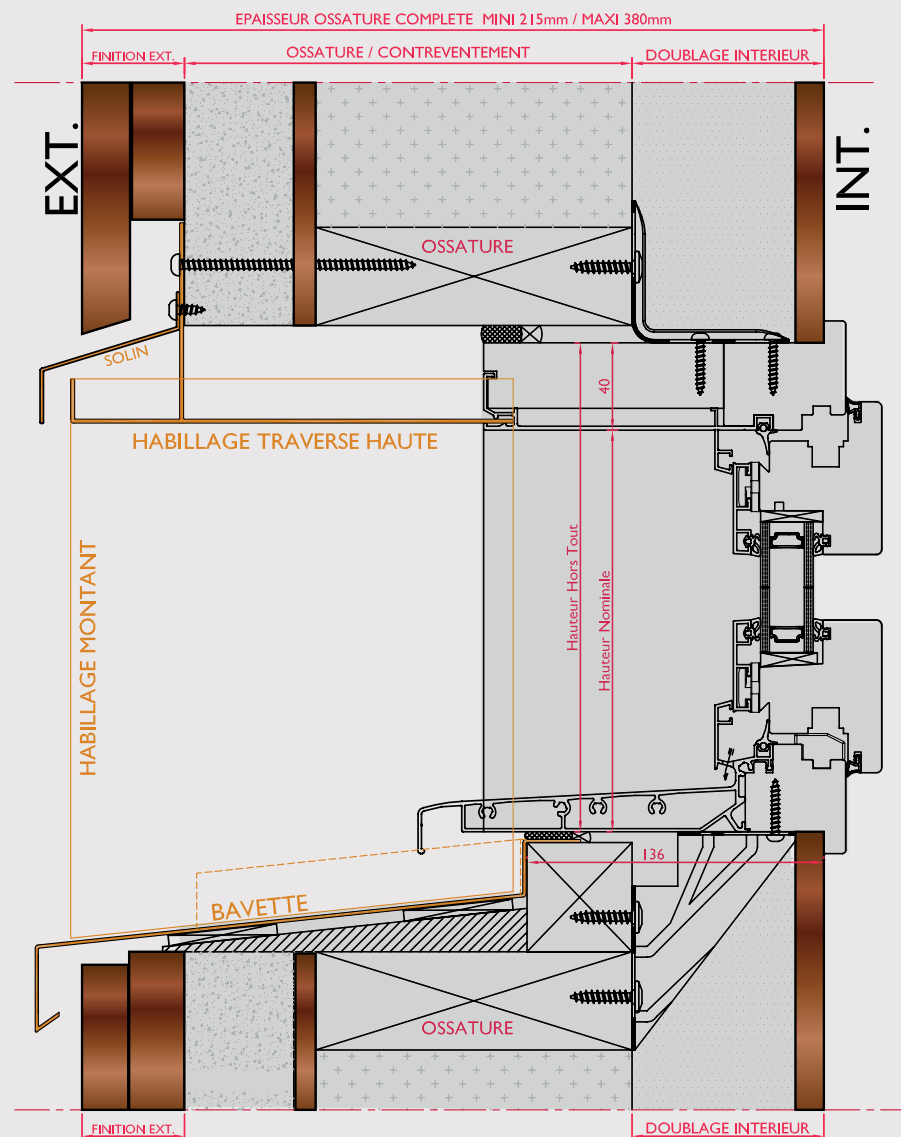

LE BLOC VOLET ROULANT OU BRISE-SOLEIL DEMI-LINTEAU

Un équipement spécifique de haute performance thermique

LES + DU SYSTÈME

+ Un concept optimisé

- > Équipement avec volet roulant tablier lames PVC et aluminium ou brise-soleil orientable lames aluminium
- > Performances thermiques maximales
- > Une solution disponible sur l'ensemble des gammes MINCO (frappe, coulissant, spéciaux et porte d'entrée...)

+ Une pose facile et rapide

- > Une seule intervention menuiserie et bloc

+ Une solution adaptée


- > Intégration totale dans l'ossature bois
- > Manœuvre par moteur électrique radio
- > Coulisses et lame finale thermolaquées au coloris de la menuiserie selon nuancier MINCO

+ Une étanchéité de pose parfaite

- > Coffre étanché sur menuiserie en usine



$$U_c = 0.32 \text{ W/m}^2\text{.K}$$




Brise soleil à lames orientables




Type	Volet roulant lames PVC		Volet roulant lames Aluminium		Brise soleil orientable lames aluminium	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Largeur	482	1800	482	3000	600	4000
hauteur	750	2550	750	2550	750	3400





BLOC VOLET ROULANT ENROBÉ

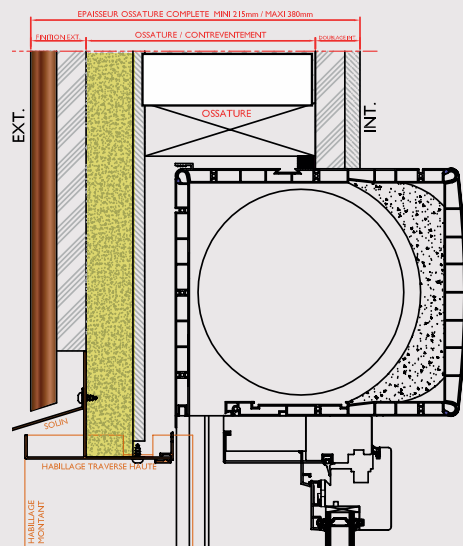

BLOC VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU

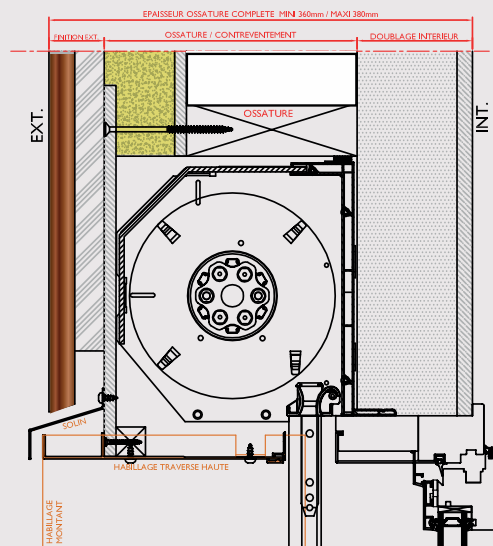

BLOC BRISE SOLEIL ORIENTABLE DEMI-LINTEAU

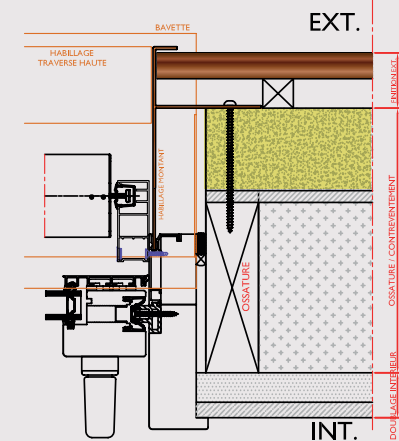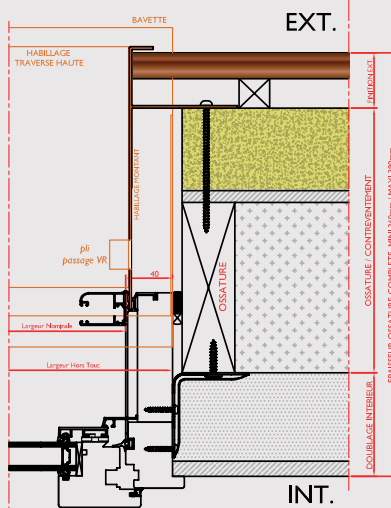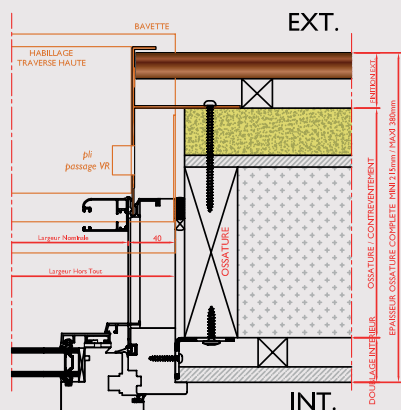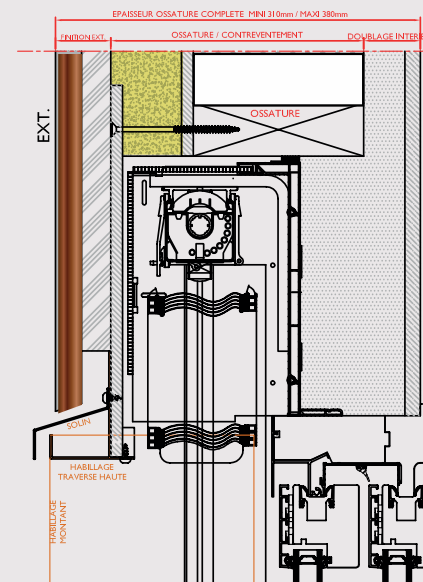



© Minco - mars 2017 - Document non contractuel / Crédit photographique : A. Bocquel