

2020/21
CATALOGUE

VOLETS

*Volets
aluminium,
PVC & bois,
Accessoires
& motorisations*



PRODUCTION 100 % INTÉGRÉE

Estève production est une entreprise familiale française située à Peyrens dans l'Aude (11). Depuis plus de quatre générations, elle fabrique et commercialise des solutions complètes de fermetures standards et sur-mesure. Notre savoir-faire, nos innovations, nos choix rigoureux de matières premières ainsi que la parfaite maîtrise des dernières technologies garantissent la qualité constante des produits.

Notre site de production accueille l'intégralité de la chaîne de production pour vous apporter de la souplesse, de la réactivité et un service/produit au prix juste.

Nous concevons des volets, portails, portillons clôtures, claustras et garde-corps en aluminium, PVC et bois pour répondre à tous les besoins du marché.

Nous nous engageons à apporter une qualité supérieure en veillant à la taille des lames, à la robustesse des profils, à la tenue des couleurs et aux accessoires.



PLUS DE 50 MODÈLES



LE SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE

Des volets :

en aluminium : matériau noble, esthétique, rigide et pérenne.

L'aluminium ne nécessite pas d'entretien.

en PVC : matériau isolant et phonique.

en bois : matériau esthétique, chaleureux et rigide.

Conformément à la loi française, tous nos produits sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication, et contre toute déformation dans le cadre d'un entretien régulier et d'une utilisation normale.

Motifs d'exclusion de la garantie :

- Les visseuses modernes sont très puissantes ; il est nécessaire de bien limiter les couples de serrage pour éviter les déformations, ruptures de filet ou ruptures de vis
- Aucune espagnolette n'est prévue pour réaliser un entrebaillement dans un environnement venté, qui pourrait provoquer un arrachement des fixations ; ce type d'utilisation ne pourra en aucun cas déboucher sur une prise en charge au titre du SAV
- Les arrêts de vent doivent impérativement, si la largeur du vantail le permet, être posés à plus de 300 mm de l'axe de rotation ; dans le cas d'une pose inappropriée, notre garantie ne s'exercera pas
- Nous vous rappelons que les teintes sombres sont à proscrire en exposition ensoleillée ; les déformations réversibles ou non, qui pourraient survenir en cas de non respect de ces règles ne seront pas prises en charge

Les longueurs de pentures sont calculées à partir de la dimension des vantaux et du déport latéral des gonds ; il est possible que deux volets de largeurs très proches aient des pentures différentes, sachant que l'écart entre chacune d'elles est de 145 mm

Pour toute découpe de cintre suivant gabarit, ce dernier doit être en matériau rigide, type contreplaqué, découpé, et doit préciser la hauteur en haut de flèche, et celle en bas de flèche pour chacun des deux côtés



VOLETS PVC
P 23



VOLETS ALU
P 17



VOLETS BOIS
P 27

SOMMAIRE

COULEUR
ALU
P 10

COULEUR
PVC
P 11

PRÉ-CADRE
P 12-13
MOTORISATION
P 14-15

VOLETS ALU
10/10
P 17

VOLETS ALU
15/15
P 18-19

VOLETS ALU
À CADRE
P 20-21

VOLETS PVC
P 23

VOLETS PVC
CONFORLUX
P 24-25

VOLETS BOIS
P 27-31

VOLETS BOIS
CTBX
P 33

ACCESSOIRES,
TECHNIQUE
P 35

LES VOILETS ALUMINIUM

ALUMINIUM - Gamme 10/10 - Tôles 1 mm

page 17



Garonne
27 mm isolé



Seine
27 mm isolé



Rhône
27 mm isolé



Loire
27 mm isolé

ALUMINIUM - Gamme 15/15 - Tôles 1,5 mm

pages 18-19



Volga
28 mm isolé



Danube
28 mm isolé



Niger
28 mm isolé



Amazone
28 mm isolé



Mékong
28 mm isolé

ALUMINIUM à cadre

page 20



37mm à cadre
ajouré à lames
à la française



37 mm à cadre
ajouré à lames
américaines



37 mm à cadre
ajouré à lames
orientables



37 mm à cadre
plein à lames
chevrons

ALUMINIUM à cadre

page 21



37 mm à cadre
tiers persienné
ajouré



37 mm à cadre
plein avec lames
extrudées



37 mm à cadre
plein avec tôle



Volet coulissant

LES VOILETS PVC

PVC

page 23



confort pentures
& contre-pentures
24 mm



confort plaxé chêne doré
pentures
& contre-pentures
28 mm



confort barres
& écharpes
24 mm



tradi barres
& écharpes
24 mm

PVC

page 24

PVC - Gamme CONFORLUX®

page 24-25



tradi pentures
& contre-pentures
24 mm



tradi beige ou gris
pentures & contre-pentures



pentures
& contre-pentures
28 mm



barres & écharpes
28 mm




barres seules
28 mm

PENTURES RÉGLABLES

Les pentures réglables en aluminium permettent d'ajuster avec précision le volet à votre bâti.

Existe en deux versions : pentures & contre-pentures et barres seules ou barres & écharpes.

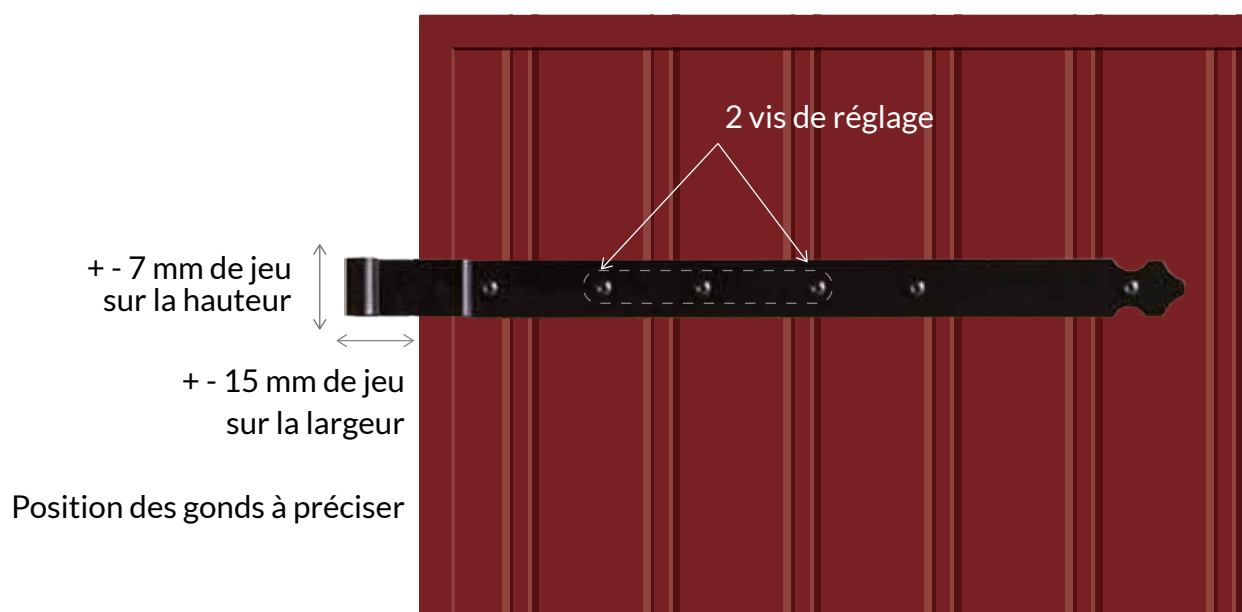

LES VOILETS BOIS

BOIS - Sapin du nord blanc

page 27



TR27 27 mm



STB 27 mm



STZ 27 mm



ATZ 27 mm

BOIS - Sapin du nord blanc

page 28



Clés bois, emboîture,
pentures
& contre-pentures
32 mm



Clés bois Z, emboîture,
pentures
32 mm



Dauphinois
1/4 de rond
47 mm



Dauphinois 1/4 de rond
avec traverses galbées
47 mm

BOIS - Sapin du nord blanc

page 29



Clés bois cintré,
emboîture, pentures
& contre-pentures
32 mm

BOIS - Exotique rouge

page 29



STZ bois exotique
27 mm

LES VOLETS BOIS

BOIS - Sapin du nord blanc

page 30



lames croisées
47 mm



lames croisées
version «authentique» 47 mm



lames croisées
Provence
47 mm



lames croisées
Provence version
«authentique», 47 mm

BOIS - Sapin du nord blanc

page 31



lames américaines
32 mm



1/3 persienné
à l'américaine
32 mm



lames à la française
32 mm



lames américaines
32 mm
avec lamettes dans
le cintre

BOIS - Panneaux Okoumé contrecollés

page 33



CTBX Languedoc
35 mm



CTBX Roussillon
35 mm




CTBX Rustique
35 mm




CTBX Méridional
35 mm


LES MODÈLES DE VOLET



1



2



3

1 Avec barres et écharpes

2 Avec barres seules

3 Avec pentures et contre-pentures

VOLETS ALUMINIUM

STANDARD

3005
GRAINÉ
Classe 2
(3005GCI2)

5023
GRAINÉ
Classe 2
(5023GCI2)

5024
GRAINÉ
Classe 2
(5024GCI2)

6021
GRAINÉ
Classe 2
(6021GCI2)

7004
GRAINÉ
Classe 2
(7004GCI2)

7006
GRAINÉ
Classe 2
(7006GCI2)

7016
GRAINÉ
CLASSE 2
(7016GCI2)

7039
GRAINÉ
CLASSE 2
(7039GCI2)

8019
GRAINÉ
Classe 2
(8019GCI2)

9010
GRAINÉ
Classe 2
(9010GCI2)

PERSONNALISÉ

6005
GRAINÉ
Classe 2
(6005GCI2)

8014
GRAINÉ
Classe 2
(8017GCI2)

9016
GRAINÉ
Classe 2
(9016GCI2)


NOIR 2100
SABLÉ

GRIS 2900
SABLÉ

Les couleurs classe 2 permettent de mieux lutter contre les U.V. Cette nouvelle solution consiste à obtenir des teintes plus résistantes dans le temps et qui conservent leur brillance. Estève Production fait le choix de vous proposer des laquages de haute durabilité classe 2 pour tous les volets isolés.

Plus de couleurs

Rapprochez-vous de votre conseiller.



CHÊNE DORÉ

Uniquement sur les lames verticales et les tôles lisses

CHÊNE IRLANDAIS

Uniquement sur les lames verticales et les tôles lisses

Ferrage noir ou blanc standard - Ferrage couleur en option

VOLETS PVC

Un large choix de couleurs

PVC CONFORLUX®



GRIS
FONCÉ
716



BLANC
910



BLEU
523



BLEU
524



VERT
605



VERT
621




ROUGE
303

7 teintes au choix


Au-delà de la couleur, les volets Conforlux® ont une surface grainée qui confère au produit un aspect esthétique haut de gamme avec une finition mate. Des tests intensifs en vieillissement ont été réalisés et confirment des propriétés de résistance aux UV inédites sur le marché. Ainsi, grâce à la matière acrylique utilisée en surface, les couleurs sont garanties 10 ans.

COULEURS 10
garanties ans

PVC CONFORT



BLANC
910



CHÊNE
DORÉ

2 teintes au choix

PVC TRADI



BLANC
910



BEIGE
115



GRIS CLAIR
735

*3 teintes
au choix*

Ferrage noir ou blanc standard - Ferrage couleur en option


PRÉCADRE ALUMINIUM

Qualité garantie, finition soignée



1 L'esthétique de l'habitation est préservée grâce au recouvrement avec une aile de 75 mm en façade pour masquer les anciens gonds.

2 Les équerres d'assemblage à pions (1) et les équerres d'alignement (2) assurent la rigidité et un assemblage précis du précadre.



(1)



(2)

3 Les vérins de pose sont réglables : fixation à 46 mm de la façade pour ne pas endommager l'angle du mur et pour éviter le calage.




Les précadres sont réalisés sur-mesure, pré-montés et pré-réglés dans nos usines. Ils sont disponibles en 2, 3 et 4 côtés.

UNE POSE FACILITÉE

Les précadres en aluminium peuvent être posés depuis l'intérieur du logement. Ils occultent moins la lumière (26 mm) que la moyenne du marché (42 mm). Ils sont disponibles dans toute la gamme de couleurs. Ils peuvent être associés à une motorisation.

Pour faciliter la pose, Estève Production a mis en place un système exclusif de bossages cachés anti-rotatif sur les gonds. Les gonds circulent sur le rail pour une meilleure adaptation.

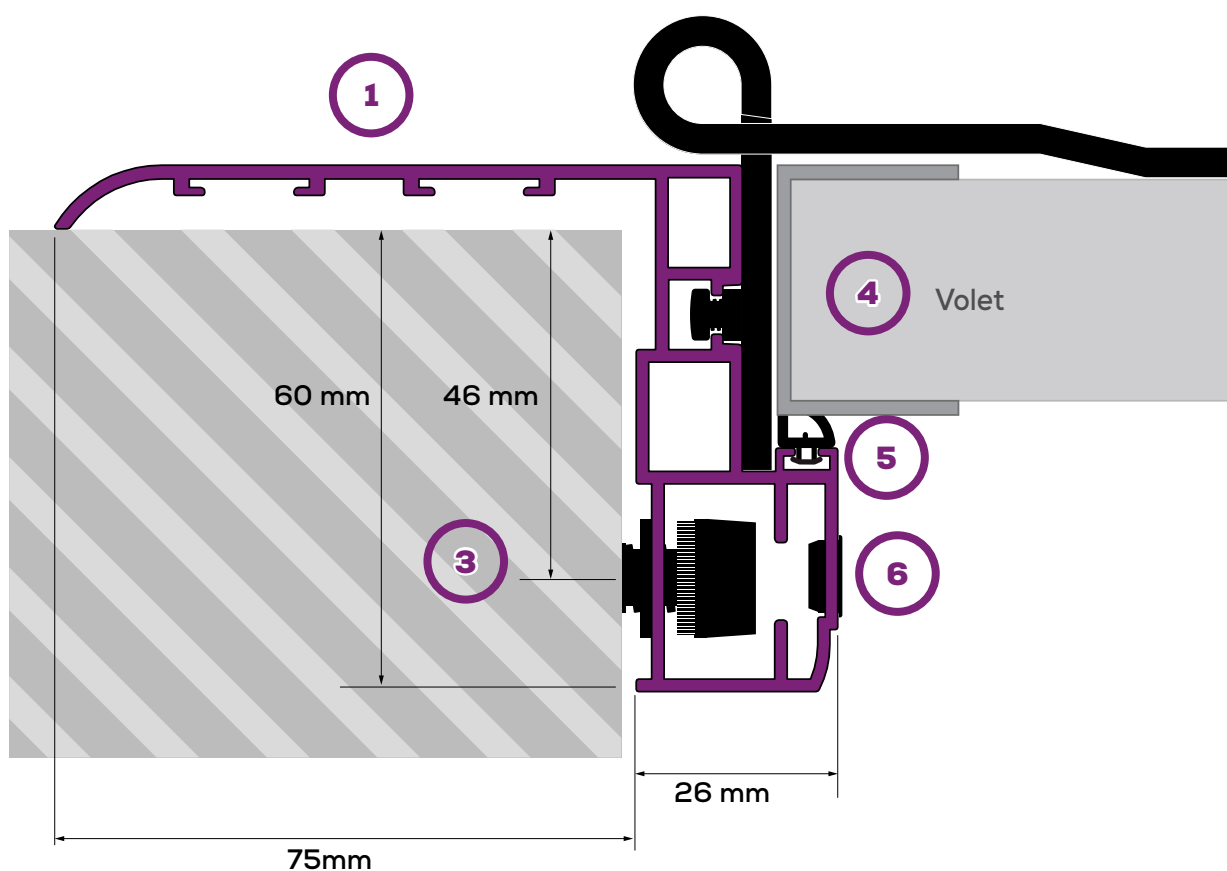

4 Les gonds sont réglables par coulissement.

Système exclusif Estève Production : le bossage anti-rotation caché.



5 Les joints à frappe entre le précadre et le volet assurent l'étanchéité à l'air.



6 Les bouchons cache-vis existent en 2 coloris : noir ou blanc.



MOTORISATION SOLAIRE ILEA



Motorisation solaire ILEA
à poser sur la maçonnerie pour
mécaniser la fermeture des volets

1 Le moteur et son capot



2 Le bras




3 La glissière

4 panneau photovoltaïque
et ses câbles de raccordement




5 télécommande

Motorisation solaire ILEA présentée sur pré-cadre monobloc pré-câblé.

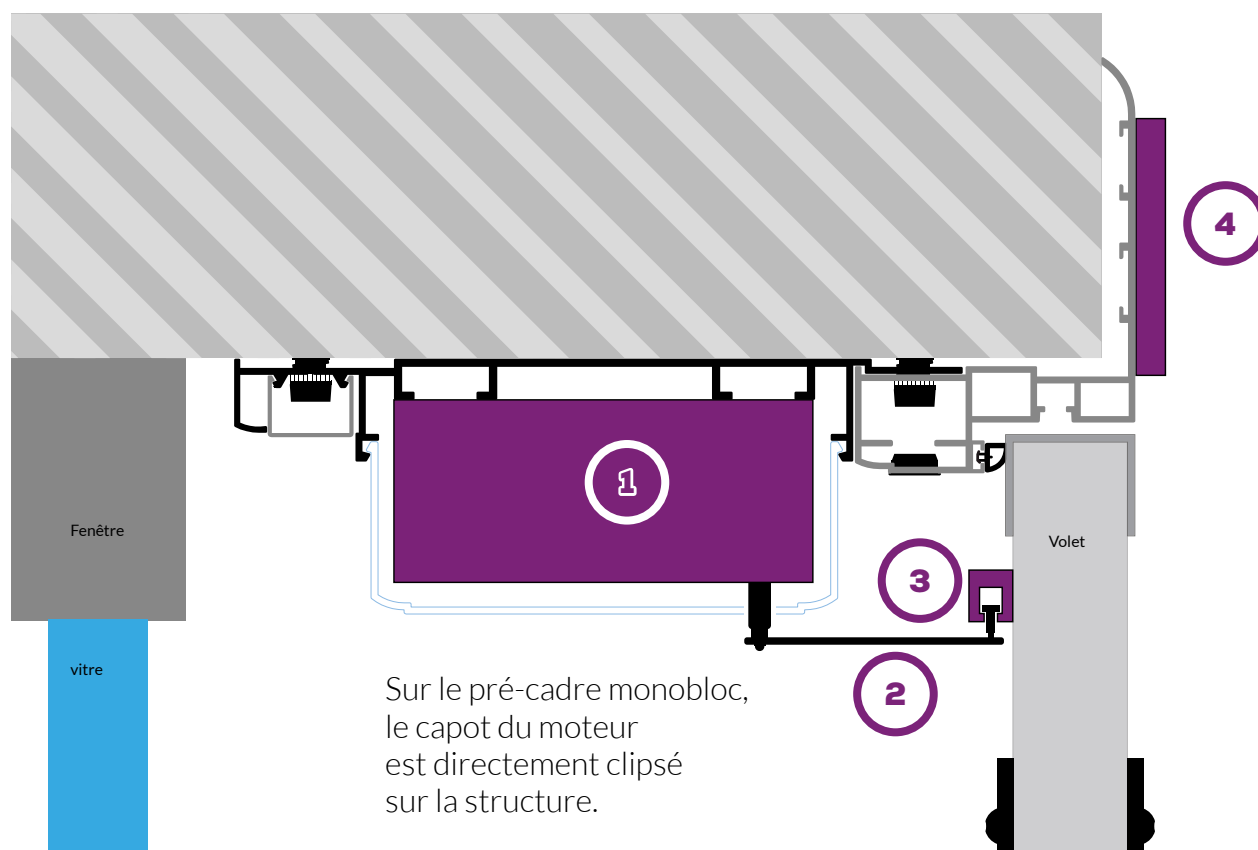

Sur le pré-cadre monobloc, le capot du moteur est directement clipsé sur la structure.

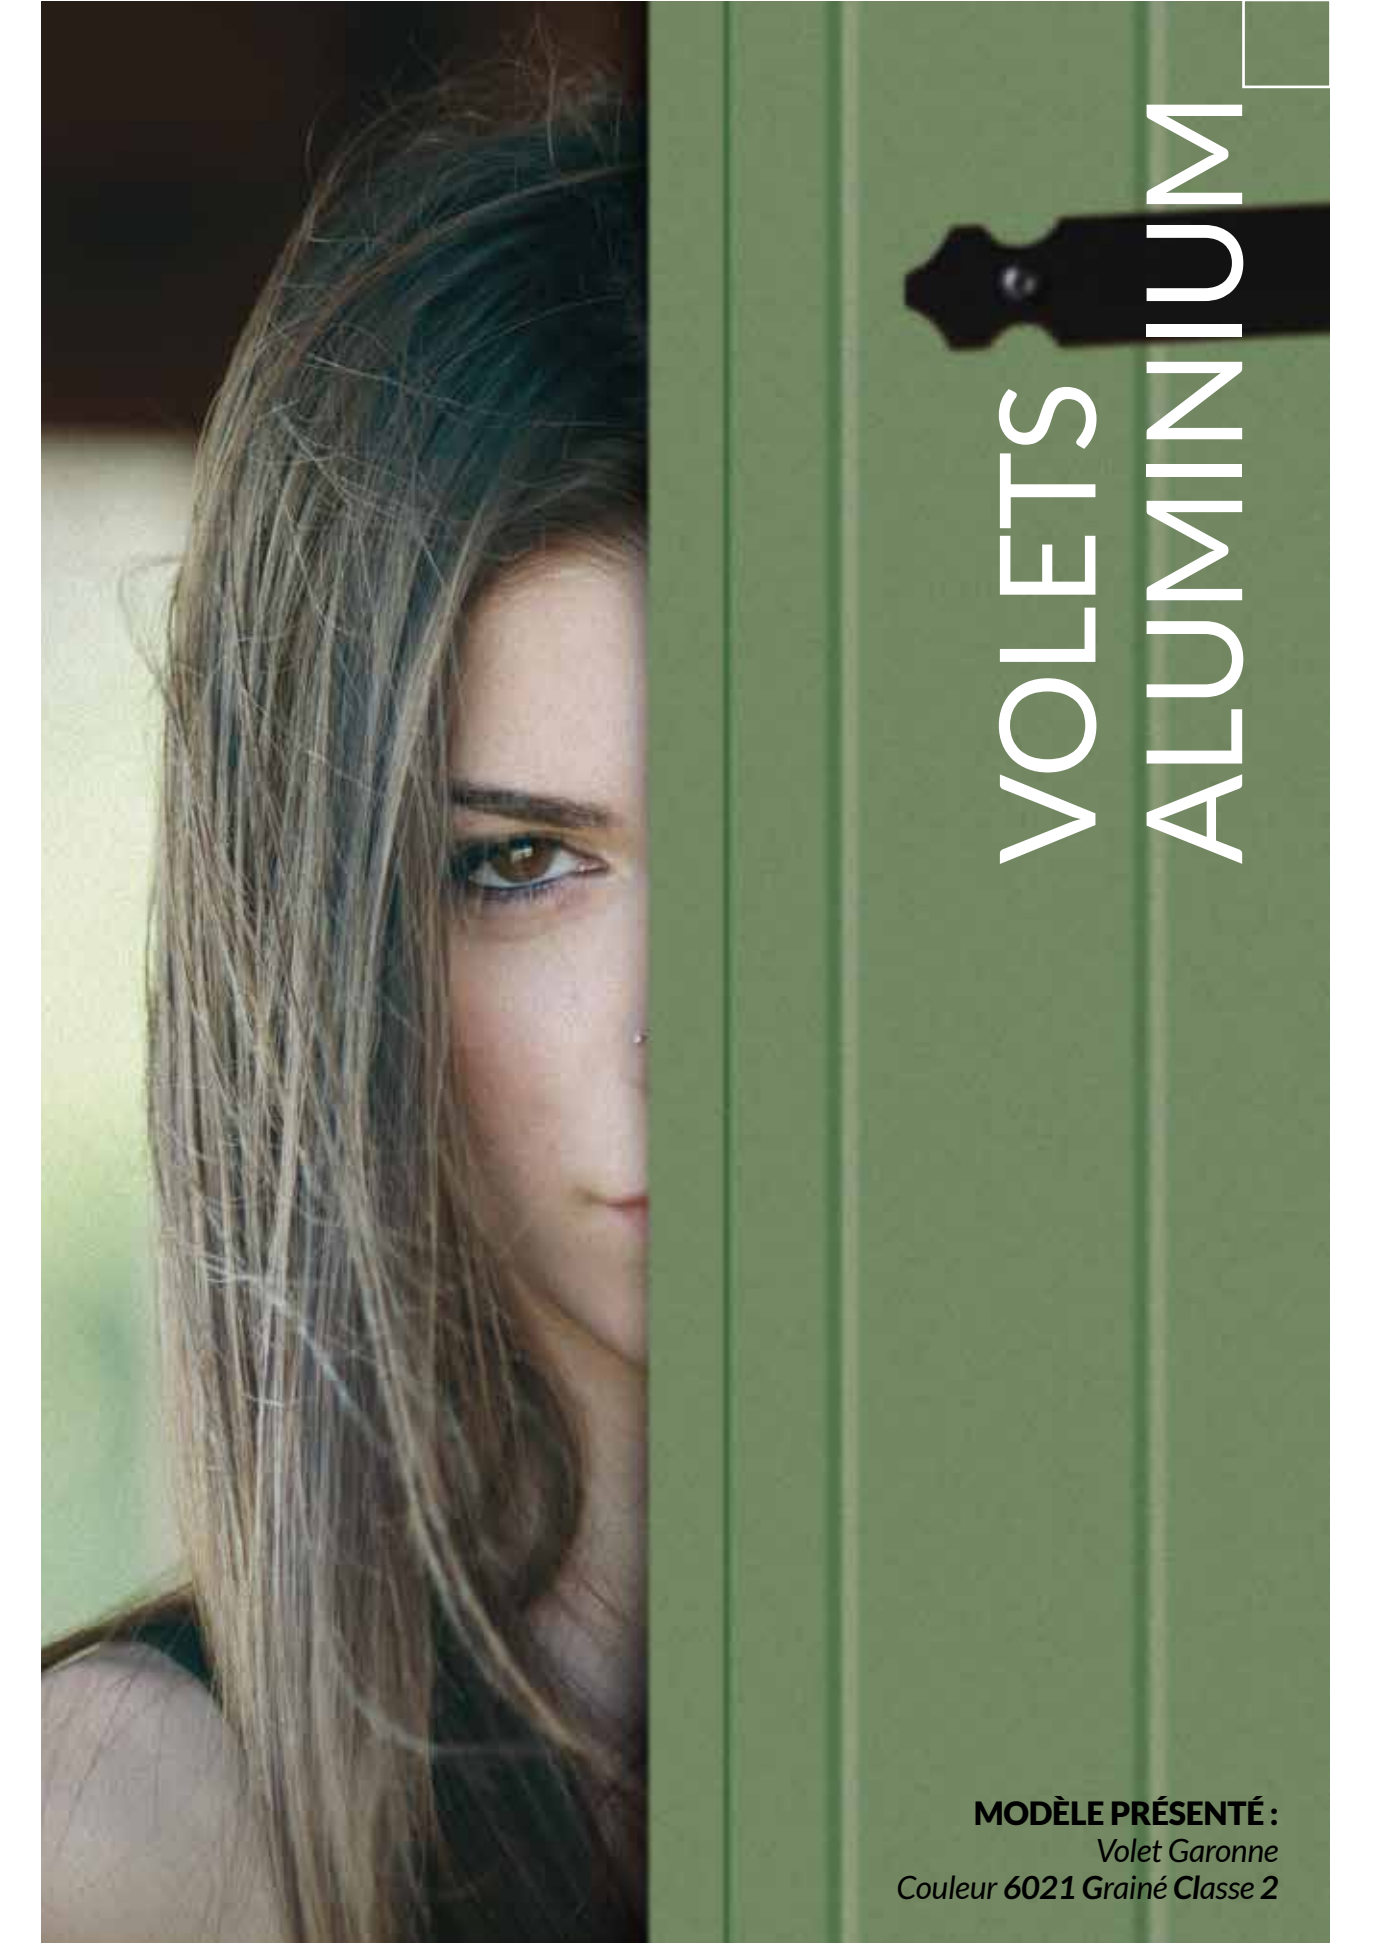

VOLETS ALUMINIUM


MODÈLE PRÉSENTÉ :
Volet Garonne
Couleur 6021 Grainé Classe 2

LA GAMME 10/10

LES COULEURS UTILISÉES SONT DES TEINTES CLASSE 2 QUI OFFRENT UNE MEILLEURE DURABILITÉ

GARONNE BARRES ET ÉCHARPES

27 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm



Lames aluminium verticales avec chanfreins, épaisseur tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium.


Teinte présentée : **6021 Grainé Classe 2**

- Variantes : pentures & contre-pentures ou barres seules



SEINE BARRES SEULES

27 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm



Lames aluminium verticales aspect mouchette, épaisseur tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium.


Teinte présentée : **5024 Grainé Classe 2**

- Variantes : pentures & contre-pentures ou barres et écharpes



RHÔNE PENTURES & CONTREPENTURES

27 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm



Lames aluminium horizontales de 95mm, épaisseur tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium.


Teinte présentée : **3005 Grainé Classe 2**

- Variantes : barres et écharpes ou barres seules



LOIRE PENTURES & CONTREPENTURES

27 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm



Lames aluminium horizontales de 190 mm, épaisseur tôle 1 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : **7039 Grainé Classe 2**

- Variantes : barres et écharpes ou barres seules




Pour les volets posés en feuillure, voir en page 41

LA GAMME 15/15

LES COULEURS UTILISÉES SONT DES TEINTES CLASSE 2
QUI OFFRENT UNE MEILLEURE DURABILITÉ

VOLGA BARRES ET ÉCHARPES

28 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm

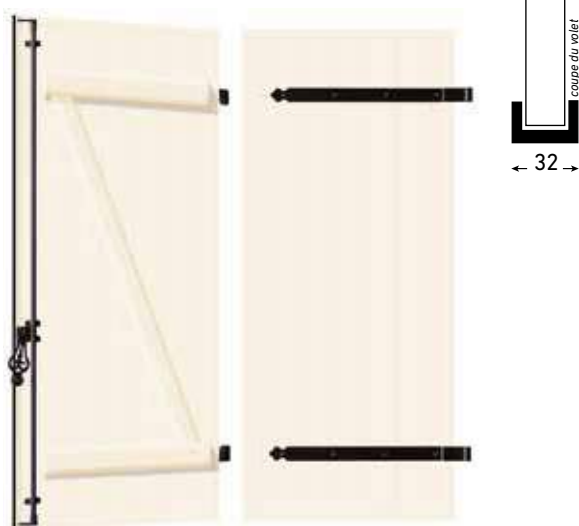

Lames aluminium verticales avec chanfreins, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium, teinte présentée : **9010 Grainé Classe 2**
• Variantes : pentures & contrepenitures ou barres seules



MÉKONG PENTURES & CONTREPENTURES

28 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm




Tôle lisse, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium, teinte présentée : gris **2900** sablé (couleur personnalisée)
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules



MODÈLE PRÉSENTÉ :
VOLET MÉKONG
pentures & contrepenitures
Couleur : **5023 Grainé Classe 2**

DANUBE BARRES SEULES

28 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm




Lames aluminium verticales aspect mouchette, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium, teinte présentée: chêne doré
• Variantes : pentures & contrepenitures ou barres et écharpes



AMAZONE PENTURES & CONTREPENTURES

28 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm




Lames aluminium horizontales de 190 mm, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium, teinte présentée: **7004 Grainé Classe 2**
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules



NIGER PENTURES & CONTREPENTURES

28 mm isolé - Épaisseur totale 32 mm



Lames aluminium horizontales de 95mm, épaisseur tôle 1,5 mm, profils de finition sur 4 côtés, espagnolette tout aluminium, teinte présentée: **7016 Grainé Classe 2**
• Variantes : barres et écharpes ou barres seules



GAMME ALUMINIUM 15/15 PLUS RÉSISTANTE :

Dans sa démarche de recherche de qualité, Estève Production propose une épaisseur de tôle aluminium de 1,5 mm plus épaisse que la moyenne du marché 0,90.

Cette tôle aluminium plus robuste associée à un isolant très rigide (polystyrène extrudé **CE** répondant aux normes EN1602 EN1604 EN1605) offre un panneau plus résistant aux chocs.

TEST DE RÉSISTANCE : IMPACT D'UNE BILLE DE 60 G LACHÉE À 1 MÈTRE DE HAUTEUR

0,7 mm	0,55 mm
Tôle : 0,9 mm	Tôle : 1 mm
Polystyrène expansé	Polystyrène expansé
0,45 mm	0,05 mm
Tôle : 1 mm	Tôle : 1,5 mm
Polystyrène extrudé CE Normes EN1602 EN1604 EN1605	Polystyrène extrudé CE Normes EN1602 EN1604 EN1605

LA GAMME ALUMINIUM À CADRE

À LAMES À LA FRANÇAISE

37 mm à cadre ajouré




Cadre épaisseur 37 mm, lames à la française, pentures réglables dans la teinte du volet, espagnolette tout aluminium.
Teinte présentée : **7016** Givré

COULISSANT

ou posé sur précadre = volets 31mm

À LAMES AMÉRICAINES

37 mm à cadre ajouré

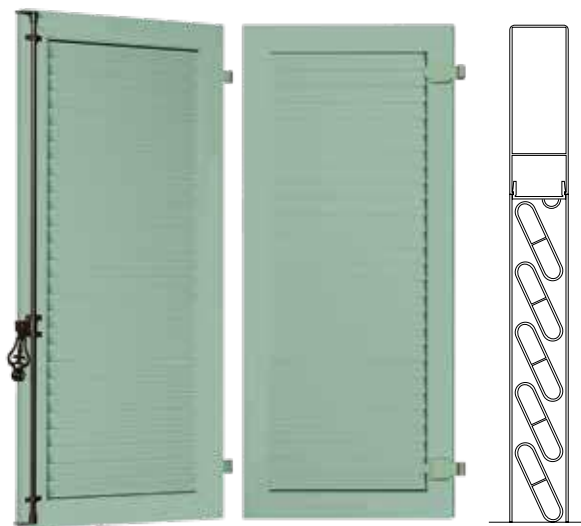


Cadre épaisseur 37 mm, lames à l'américaine ajourées, pentures réglables dans la teinte du volet, espagnolette tout aluminium.
Teinte présentée : **6021** Givré

COULISSANT

ou posé sur précadre = volets 31mm

À LAMES ORIENTABLES

37 mm à cadre ajouré

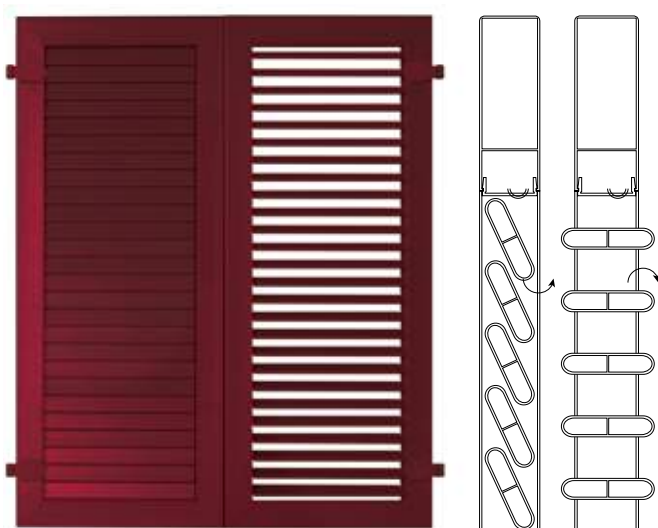

Cadre épaisseur 37 mm, lames orientables, pentures réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : **3005** Givré

• Si posé sur précadre = volets 31 mm

fermé ouvert

À LAMES CHEVRONS

37 mm à cadre plein



Cadre épaisseur 37 mm, lames chevrons, pentures réglables, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : chêne doré

COULISSANT

ou posé sur précadre = volets 31mm

TIERS PERSIENNÉ AJOURÉ

37 mm à cadre



Cadre épaisseur 37 mm, bas plein avec tôle 2,5 mm, haut à lames américaines ajourées, pentures réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : **5023** Givré

- Variantes : lames verticales, horizontales, obliques pour le bas plein

AVEC TÔLE

37 mm à cadre plein



Cadre épaisseur 37 mm, tôle 2,5 mm, pentures réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : **7006** Givré

COULISSANT

ou posé sur précadre = volets 31mm

AVEC LAMES EXTRUDÉES

37 mm à cadre plein



Cadre épaisseur 37 mm, lames 27 mm horizontales, pentures réglables de la couleur du volet, espagnolette tout aluminium.

Teinte présentée : **7004** Givré

- Variantes : lames verticales, lames obliques

COULISSANT

ou posé sur précadre = volets 31mm



VOLET COULISSANT

Pour une finition parfaite, différentes options s'offrent à vous :

- capot à clipper et cache pour gagner en esthétique,
- fixation en façade ou sous plafond et guidage bas des rails pour une ouverture facilitée.

Modèle présenté : 31 mm à cadre plein avec lames extrudées horizontales.

Teinte présentée **3005** Givré



VOLETS PVC

MODÈLE PRÉSENTÉ :
conforlux®
pentures & contrepentures
Rouge 303

LA GAMME PVC CLASSIQUE

CONFORT PENTURES & CONTREPENTURES

24 mm isolé - Épaisseur totale 29 mm



Parois de 2 mm d'épaisseur, pentures et contrepentures aluminium, espagnolette tout aluminium (renforts métalliques en option)

HAUTE ISOLATION >0,22

CONFORT PLAXÉ CHÊNE DORÉ PENTURES & CONTREPENTURES

28 mm isolé - Épaisseur totale 33 mm



Parois de 2 mm d'épaisseur, renforts métalliques intégrés, pentures et contrepentures aluminium, espagnolette tout aluminium
• Variantes : barres seules, barres et écharpes

HAUTE ISOLATION >0,22

CONFORT BARRES & ÉCHARPES

24 mm isolé - Épaisseur totale 29 mm



Parois de 2 mm d'épaisseur, barres et écharpes moulurées, pentures aluminium, espagnolette tout aluminium (renforts métalliques en option)
• Variante : barres seules

HAUTE ISOLATION >0,22

TRADI BARRES & ÉCHARPES

24 mm isolé - Épaisseur totale 29 mm



Barres et écharpes moulurées, pentures aluminium, espagnolette aluminium et composite
• Variante : barres seules

HAUTE ISOLATION >0,22

Pour les volets posés en feuillure, voir en page 41

SECTIONS BARRES & ÉCHARPES VOILETS PVC : BARRES 80X28 MM - ÉCHARPES 80X19 MM
SAUF PLAXÉ CHÊNE DORÉ BARRES 80X25 MM - ÉCHARPES 80X17 MM

TRADI PENTURES & CONTREPENTURES

24 mm isolé - Épaisseur totale 29 mm



Pentures et contrepenures aluminium, espagnolette aluminium et composite

HAUTE ISOLATION >0,22

TRADI BEIGE OU GRIS PENTURES & CONTREPENTURES

24 mm isolé - Épaisseur totale 29 mm




Pentures et contrepenures aluminium, espagnolette aluminium et composite

HAUTE ISOLATION >0,22

LA GAMME CONFORLUX®

CONFORLUX® PENTURES & CONTREPENTURES

28 mm isolé - Épaisseur totale 33 mm

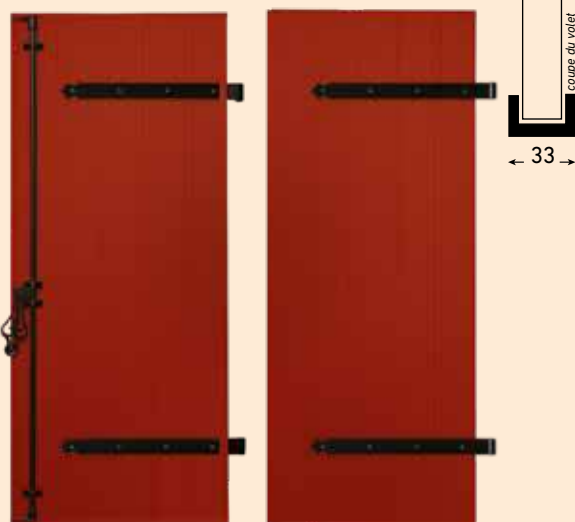


Parois de 2 mm d'épaisseur, renforts métalliques intégrés, pentures et contrepenures aluminium, espagnolette tout aluminium teinte présentée : rouge 303

HAUTE ISOLATION >0,22

CONFORLUX® BARRES & ÉCHARPES

28 mm isolé - Épaisseur totale 33 mm

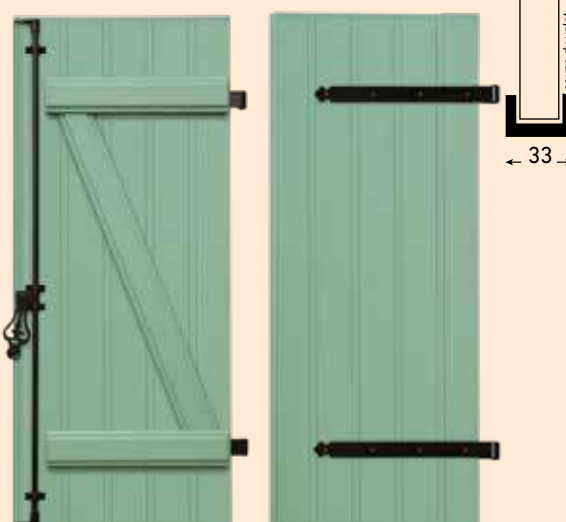

Parois de 2 mm d'épaisseur, renforts métalliques intégrés, barres et écharpes moulurées, pentures aluminium, espagnolette tout aluminium. Teinte présentée : vert 621

HAUTE ISOLATION >0,22



MODÈLE PRÉSENTÉ :
Volet gamme conforlux
barres & écharpes
Couleur gris 716

CONFORLUX® BARRES SEULES

28 mm isolé - Épaisseur totale 33 mm




Parois de 2 mm d'épaisseur, renforts métalliques intégrés, barres seules, pentures aluminium, espagnolette tout aluminium. Teinte présentée : bleu 524 (ferrage couleur volet en option)

HAUTE ISOLATION >0,22

Les volets Conforlux®

De fabrication française, les volets Conforlux® possèdent une haute résistance grâce à la couche de surface coextrudée sur le cœur du profilé PVC. Cela permet une cohésion parfaite entre les deux couches de matière. Son état de surface grainé lui confère un aspect esthétique tout en préservant les qualités thermiques inhérentes au PVC. Ferrage de couleur en option.

COULEURS 10
garanties ans

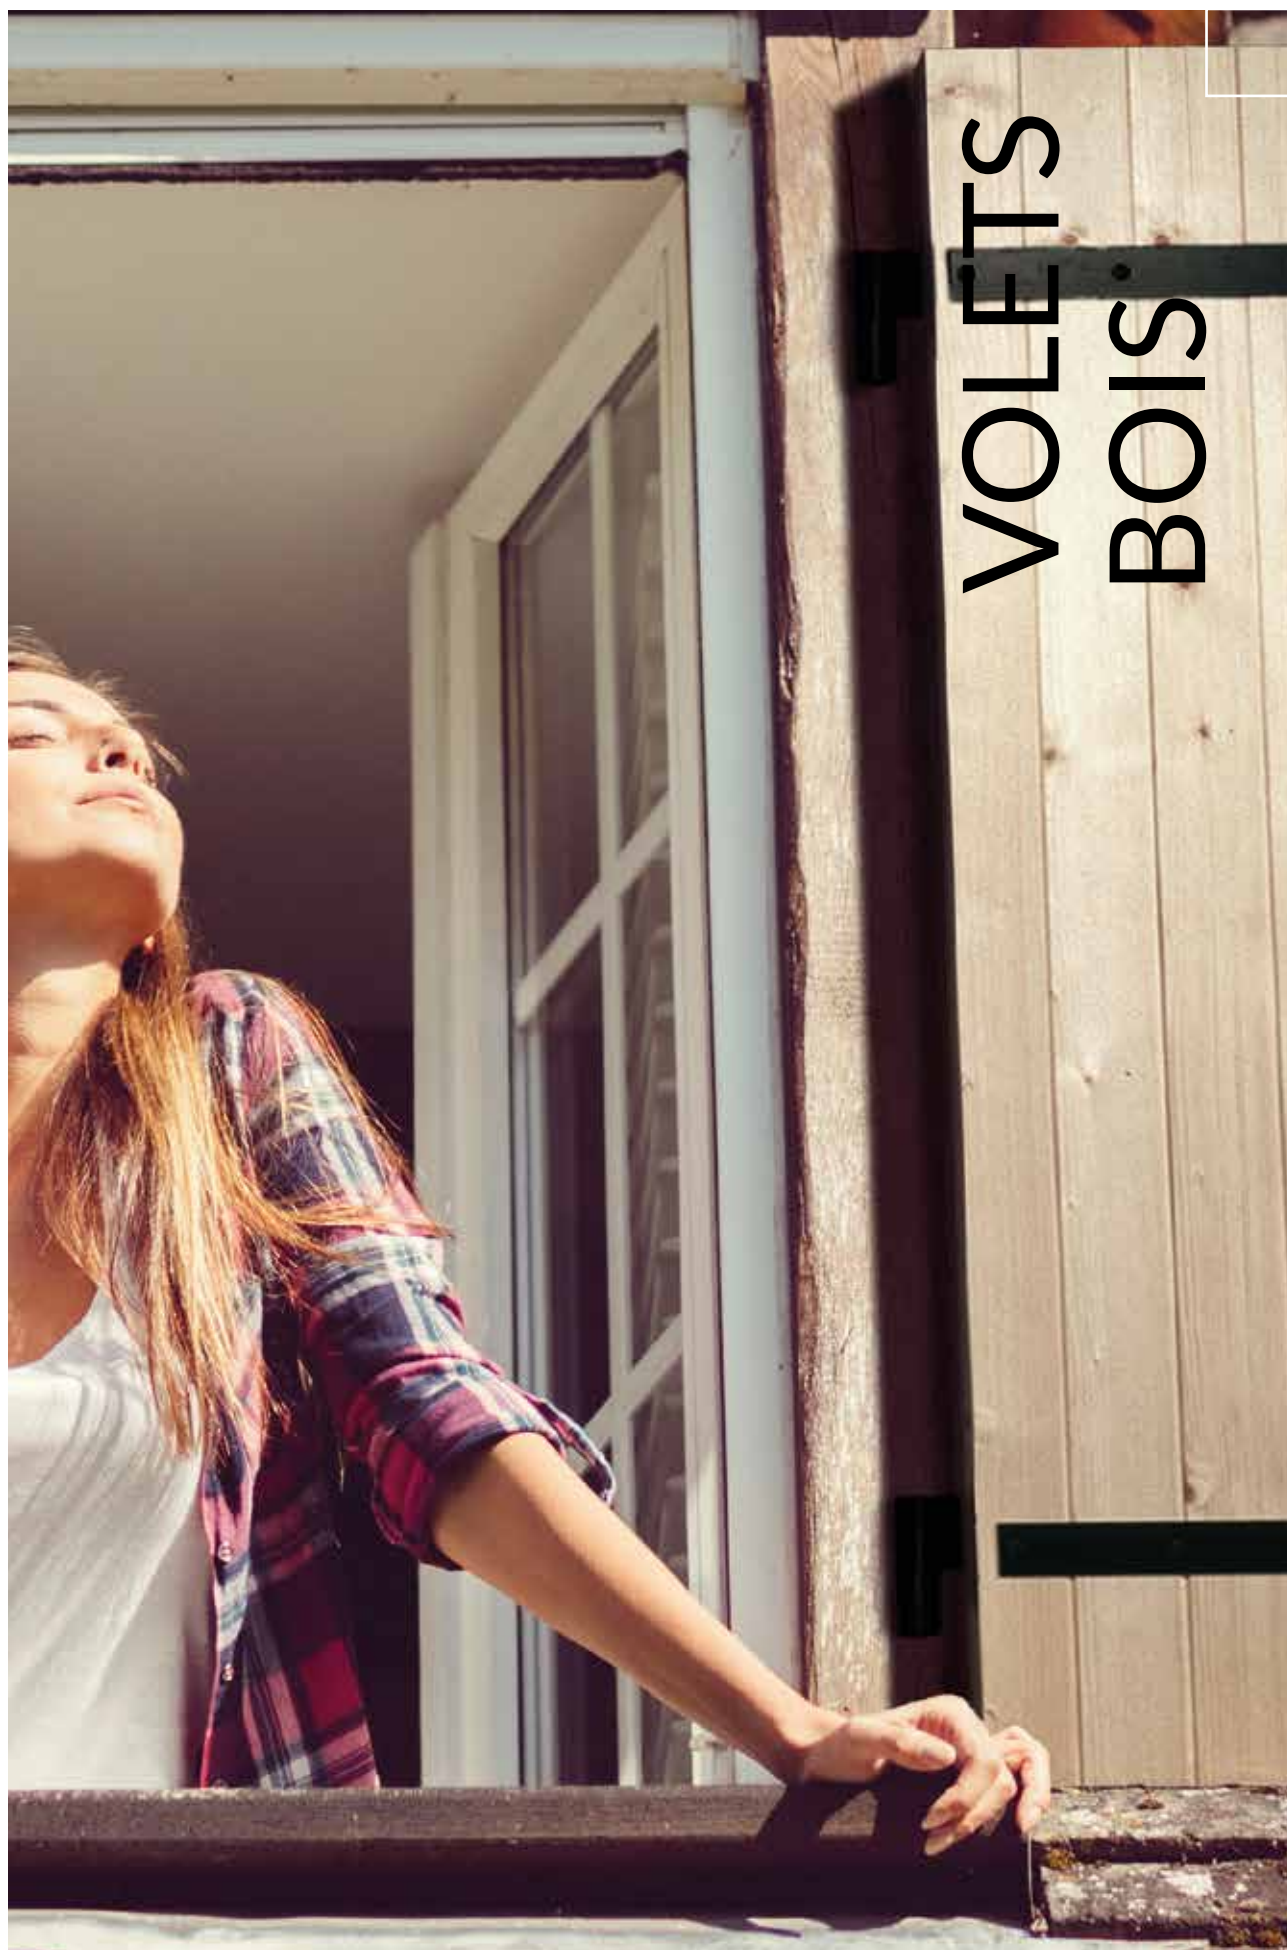

VOLETS BOIS

BOIS SAPIN DU NORD BLANC

TR27

27 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, pentures, contrepentes et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



STB

27 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, barres seules vissées, pentures et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



STZ

27 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm barres vissées et écharpes, pentures et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



ATZ

27 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, barres et écharpes, pentures fixées par vis Torx, pentures et espagnolette acier

• Variante : barres seules (modèle ATB)

HAUTE ISOLATION >0,22



CLÉ BOIS, EMBOÎTURE, PENTURES & CONTREPENTURES

32 mm



Lames 31/32 mm assemblées par clés bois, emboîture haute en bois exotique, pentures, contrepentures et espagnolette acier

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



CLÉ BOIS Z, EMBOÎTURE

32 mm



Lames 31/32 mm assemblées par clés bois, emboîture haute en bois exotique, pentures et espagnolette acier

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



DAUPHINOIS 1/4 DE ROND AVEC TRAVERSES GALBÉES

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm avec encadrement 20/21 mm, pentures équerres et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22



DAUPHINOIS 1/4 DE ROND

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm avec encadrement 20/21 mm, pentures équerres et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22



*les finitions
des volets dauphinois*

1/4 de rond
intérieur

1/4 de rond
intérieur et extérieur

Doucine
intérieure

CLÉ BOIS CINTRÉ, EMBOÎTURE, PENTURES & CONTREPENTURES

32 mm



Lames 31/32 mm assemblées par clés bois, emboîture haute cintrée en bois exotique, pentures, contrepentures et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22

DISPO BOIS EXOTIQUE



BOIS EXOTIQUE ROUGE

STZ BOIS EXOTIQUE

27 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm barres vissées et écharpes, pentures et espagnolette acier.

HAUTE ISOLATION >0,22



MODÈLE PRÉSENTÉ :

Volet bois TR27 lasuré (finition non réalisée en usine)
pentures, contrepentures et espagnolette acier

LAMES CROISÉES

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, lames horizontales 109x20 clouées, pentures et espagnolette acier

HAUTE ISOLATION >0,22



LAMES CROISÉES VERSION "AUTHENTIQUE"

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, lames horizontales 109x20 clouées, pentures coudées section 50x6 mm à bout écrasé, espagnolette pleine à crochets ronds et emboîture haute en zinc

HAUTE ISOLATION >0,22



LAMES CROISÉES PROVENCE

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, lames horizontales 140x20 bouvetées, chanfreinées et clouées, pentures espagnolette en acier

HAUTE ISOLATION >0,22



LAMES CROISÉES PROVENCE VERSION "AUTHENTIQUE"

47 mm



Lames tringlées serties, épaisseur 26/27 mm, lames horizontales 140x20 bouvetées, chanfreinées et clouées, pentures coudées section 50x6 mm à bout écrasé, espagnolette pleine à crochets ronds et emboîture haute en zinc

HAUTE ISOLATION >0,22



LAMES AMÉRICAINES

32 mm



Cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin de 10 mm, pentures équerres et espagnolette acier
• Variante : lames non ajourées

DISPO BOIS
EXOTIQUE



COULISSANT

1/3 PERSIENNÉ À L'AMÉRICAIN

32 mm



Cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin 10 mm, panneau bas à lames verticales, pentures équerres et espagnolette acier • Variante : lames à la française

DISPO BOIS
EXOTIQUE



COULISSANT

LAMES À LA FRANÇAISE

32 mm



Cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en sapin de 16 mm, pentures équerres et espagnolette acier

DISPO BOIS
EXOTIQUE



COULISSANT

LAMES AMÉRICAINES

32 mm



Cadre sapin épaisseur 31/32 mm, lamettes en pin de 10 mm, pentures équerres et espagnolette acier, possibilité de cintre avec traverse haute élargie
• Variante : lames non ajourées

DISPO BOIS
EXOTIQUE



COULISSANT

VOLETS BOIS CTBX



MODÈLE PRÉSENTÉ :
Volet CTBX RUSTIQUE
 finition non réalisée en usine

PANNEAUX OKOUMÉ CONTRECOLLÉS

CTBX LANGUEDOC

35 mm



Panneau épaisseur 35 mm
(face intérieure et extérieure avec rainurage vertical)
• Variante : version Authentique

HAUTE ISOLATION >0,22

COULISSANT

CTBX ROUSSILLON

35 mm



Panneau épaisseur 35 mm
(face extérieure avec rainurage vertical)
(face intérieure avec rainurage horizontal irrégulier)
• Variante : version Authentique

HAUTE ISOLATION >0,22

COULISSANT

CTBX RUSTIQUE

35 mm



Panneau épaisseur 35 mm
(face extérieure avec rainurage vertical)
(face intérieure avec rainurage horizontal)
• Variante : version Authentique

HAUTE ISOLATION >0,22

COULISSANT

CTBX MÉRIDIONAL

35 mm



Panneau épaisseur 35 mm
(face extérieure avec rainurage vertical)
(face intérieure avec rainurage oblique)
• Variante : version Authentique

HAUTE ISOLATION >0,22

COULISSANT



ACCESSOIRES, TECHNIQUE

N'hésitez pas à vous
rapprocher de
votre distributeur
pour de plus amples
informations.



VOLETS COULISSANTS ALUMINIUM ET BOIS

VOLETS COULISSANTS

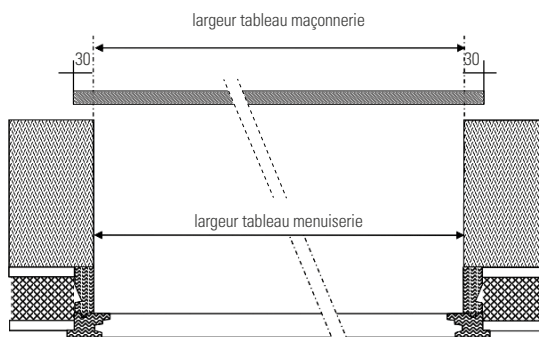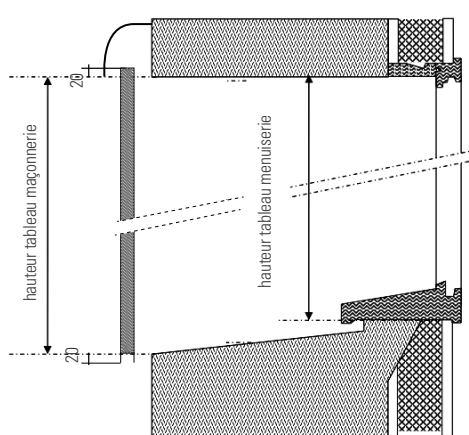


OPTIONS

Chariot aluminium avec galets plastiques sur roulement à bille + suspente inox avec ergots anti-chute




Bloqueur de fin de course avec lame inox et amortisseur caoutchouc

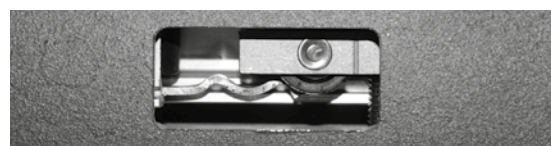

Rail 1 voie

(fixation en façade)




Rail 2 voies

(fixation en façade)



Rail 1 voie

(fixation sous plafond)



Poignée coquille



Patin plastique haute densité pour arrêt 1 volet + Équerre



Équerre



Patin plastique haute densité



Équerre en inox avec Patin plastique haute densité

court

long

Serrure 1 point

à crochet, tête inox
Standard pour coulissants à quatre vantaux ; en option pour coulissants à deux vantaux, impossible pour un vantail.



Verrou



Cache rail en alu laqué




VOLETS BATTANTS ALUMINIUM & PVC

STANDARD



OPTIONS

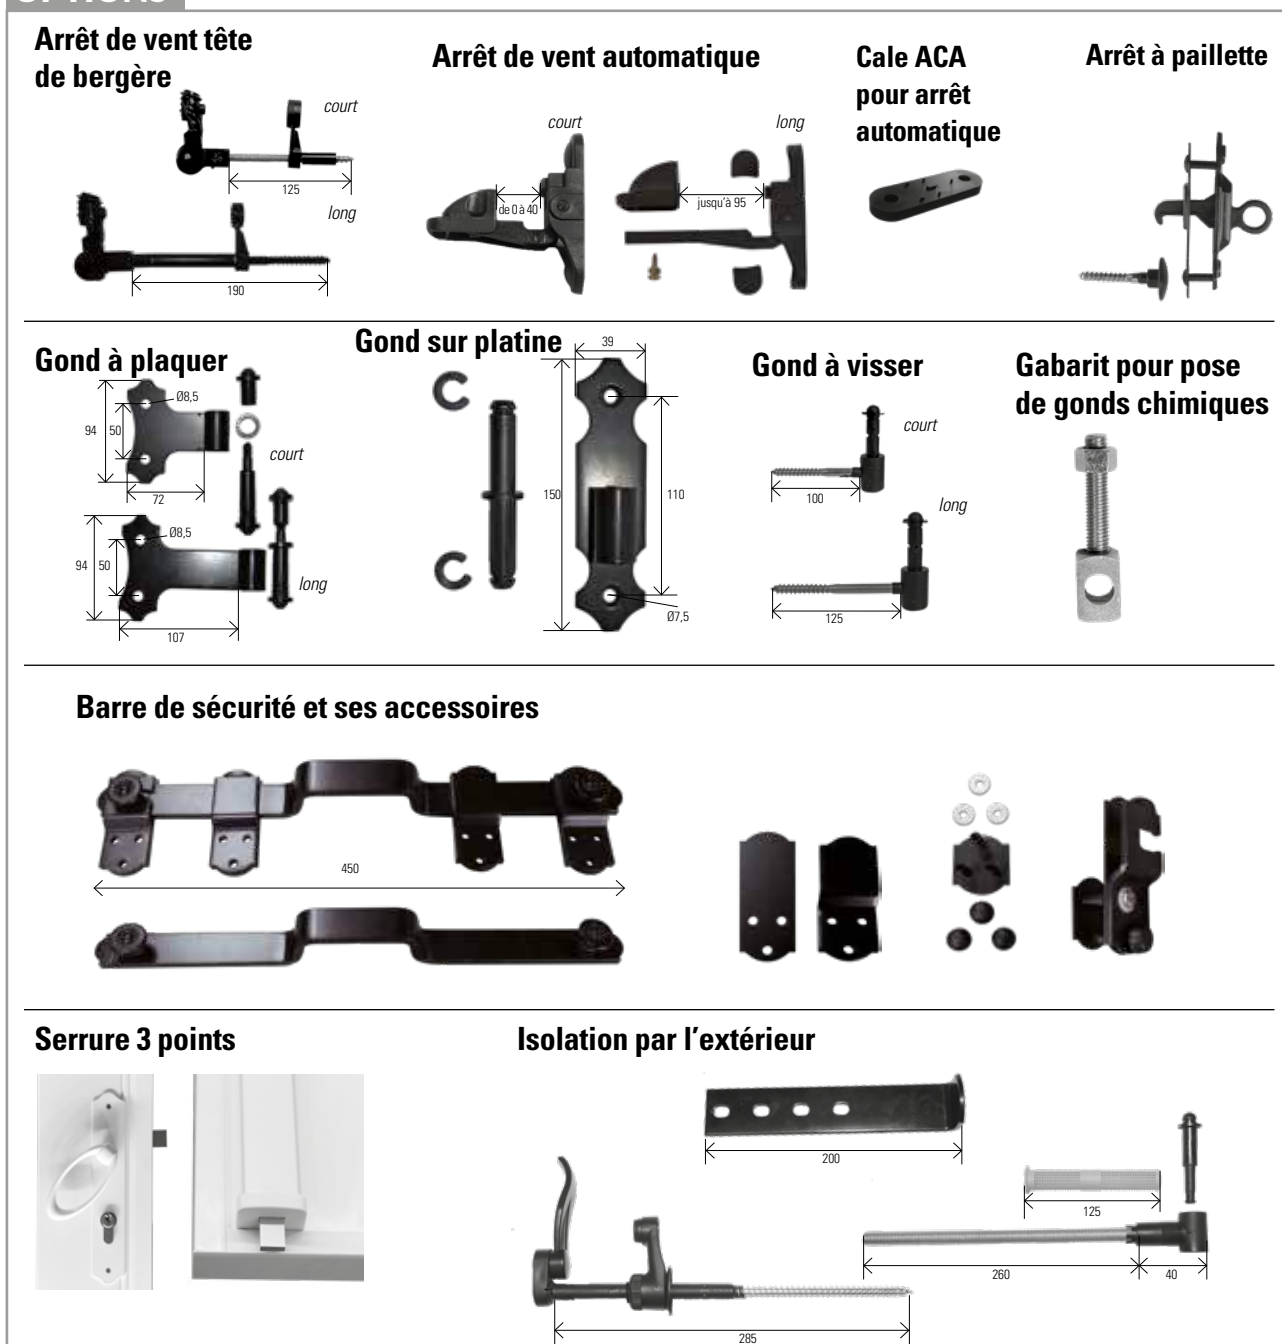

DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS ALUMINIUM & PVC

Espagnolette tout aluminium



Espagnolette aluminium et composite pour volets Tradi



Espagnolette aluminium avec poignée de sécurité verrouillable



Verrou SDO



Crochet et crémaillère 9 trous



DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS ALUMINIUM ÉPAISSEUR 27 OU 28 MM

Penture cambrée (également sur volet PVC)



Couvre-joint + joint



Finition chêne doré



Isolation




DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS À CADRE

Penture réglable

de 12 à 55 mm à préciser




Système "lames orientables"



TOUS VOLETS ALU

Précadre côté intérieur



Crochet de verrouillage en aluminium




VOLETS BATTANTS BOIS

STANDARD




OPTIONS

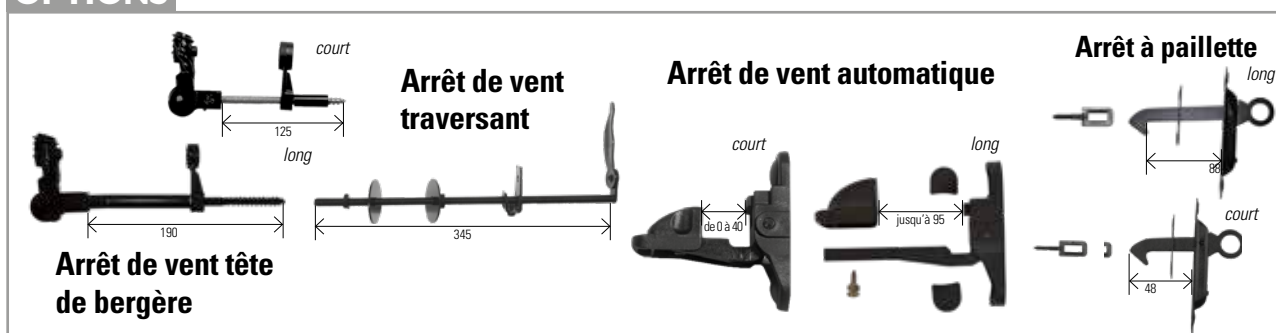


Gabarit pour pose de gonds chimiques




Gond à visser




Gond à plaquer




Gond sur platine à visser




Arrêt carré de 8

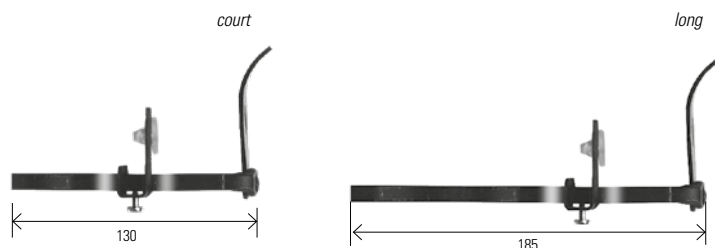


Butée à vis



Isolation par l'extérieur

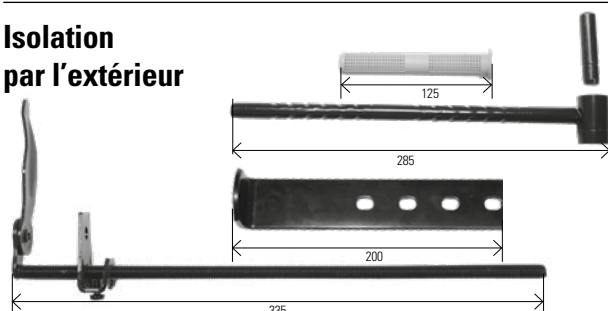

Serrure 3 points

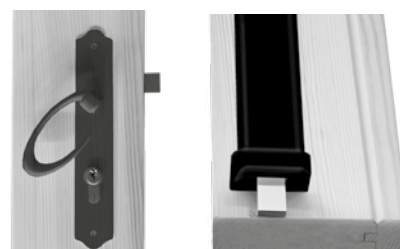

DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS BOIS

Arrêt anti-crochetage




Espagnolette



Verrou SDO



**Crochet et crémaillère
9 trous**

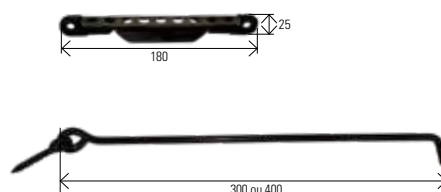

DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS PLEINS VERSION "AUTHENTIQUE"

**Emboîture haute
en zinc**



**Penture à bout
écrasé**




**Penture
coudée**



DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS PLEINS AVEC LAMES DE 27 MM

Tiges pleines serties en aluminium 10 mm

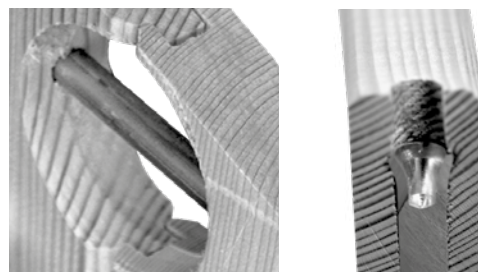


DÉTAILS TECHNIQUES

VOLETS CTBX ÉPAISSEUR 35 MM

Panneau



Rainures



L'ISOLATION THERMIQUE

HAUTE ISOLATION **>0,22**

matière résistance thermique additionnelle R en m² K/W

VOLETS ALUMINIUM

Volets aluminium isolé 27 mm gamme 10/10

aluminium isolé

0,28*

Volets aluminium isolé 28 mm gamme 15/15

aluminium isolé

0,27*

VOLETS PVC

Tradi ép. 24 mm

PVC

0,32

Confort ép. 24 mm

PVC

0,34

Conforlux® ou Confort plaxé ép. 28 mm

PVC

0,35

VOLETS BOIS

ATZ plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

ATB plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

ATR plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

STZ plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

STZ plein ép. 27 mm

bois exotique rouge

0,25

STB plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

STB plein ép. 27 mm

bois exotique rouge

0,25

TR27 plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

TR27 plein ép. 27 mm

bois exotique rouge

0,25

TRZ plein ép. 27 mm

sapin du Nord blanc

0,30

TRZ plein ép. 27 mm

bois exotique rouge

0,25

Dauphinois plein ép. 47 mm

sapin du Nord blanc

0,30

Clés Bois plein ép. 32 mm

sapin du Nord blanc

0,30

Clés Bois plein ép. 32 mm

bois exotique rouge

0,25

CBZ plein ép. 32 mm

sapin du Nord blanc

0,30

CBZ plein ép. 32 mm

bois exotique rouge

0,25

Lames croisées ép. 47 mm

sapin du Nord blanc

0,43

Lames croisées Provence ép. 47 mm

sapin du Nord blanc

0,43

CTBX ép. 35 mm


contreplaqué Okoumé

0,32


* Les valeurs sont données pour un volet H2180 x L1530 suivant le rapport CSTB (rapports n° BV17-0160)
Les valeurs ci-dessus sont données à partir de calculs effectués par le CSTB (rapports n° DER/HTO 2008-014-BB/LH du 25/01/2008)

PRISE DE COTES


POSE EN TABLEAU

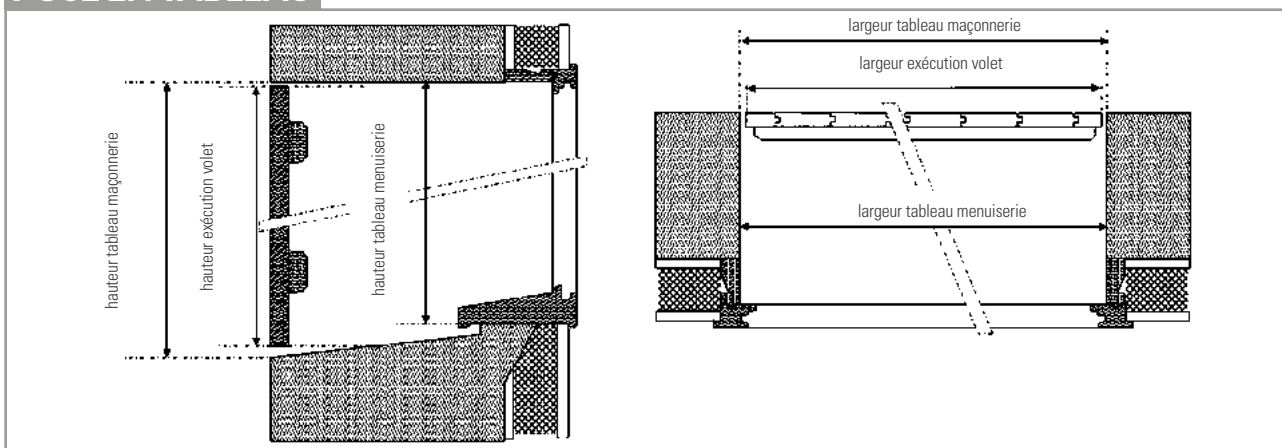

POSE EN FEUILLURE

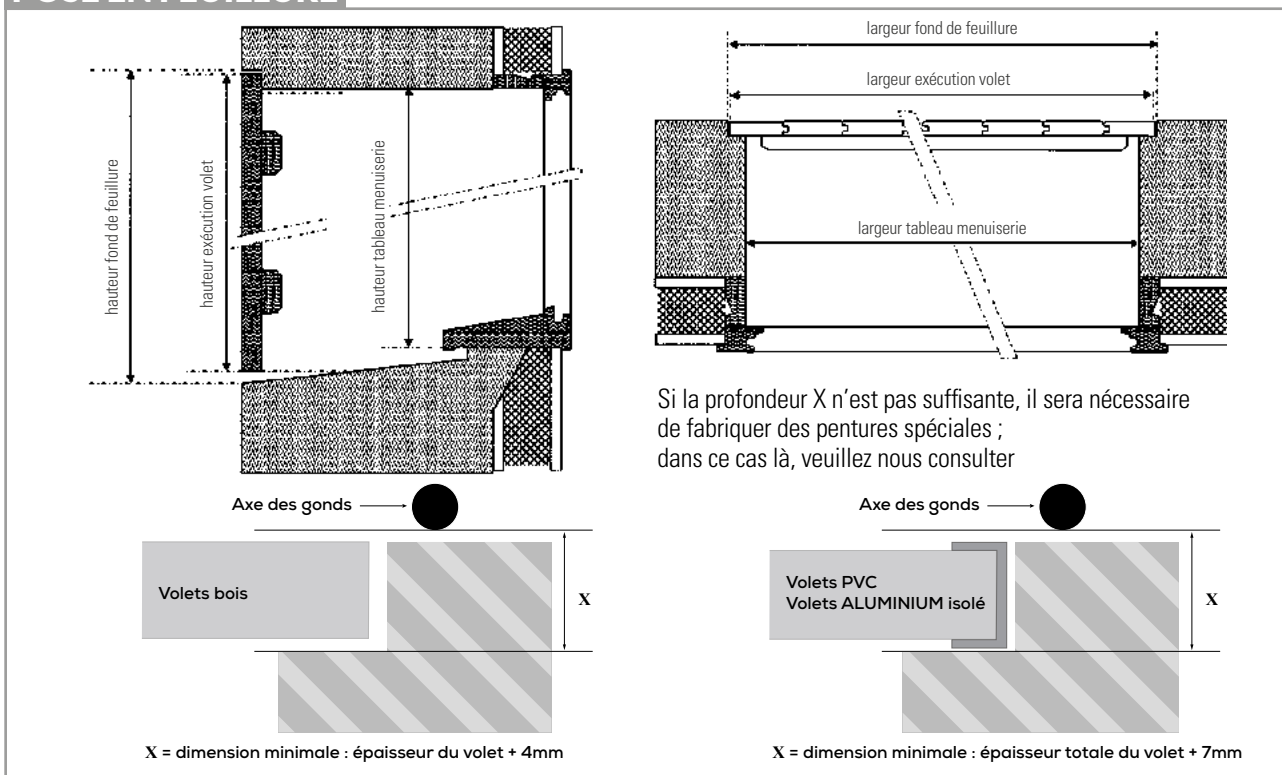

POSE EN APPLIQUE

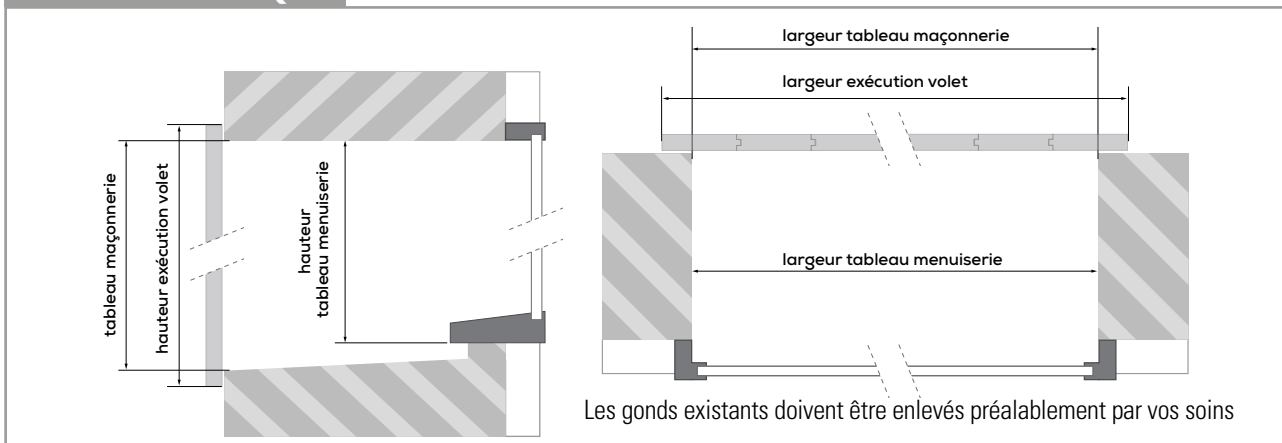

COMMENT ENTRETENIR L'ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Pour préserver l'aspect décoratif et la pérennité de vos ouvrages, l'entretien régulier des menuiseries et des façades est indispensable

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

La fréquence du nettoyage est fonction de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique.

Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.)

Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)

Zone urbaine, industrielle ou marine

Nettoyage semestriel

Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

ENTRETIEN COURANT

Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

Rinçage soigné à l'eau claire

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive

Paille de fer

Chiffon de couleur

Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.

RÉNOVATION

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre



PRODUITS DÉCONSEILLÉS

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- **Oxydants** : eau oxygénée
- **Solvants organiques** :
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à bruler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthyléthyle)
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC tensio-actifs et alcool
- **Poudre et crème à récurer** : Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) Toute livraison est soumise à l'acceptation expresse des présentes conditions de vente et à une confirmation écrite de la commande.
- 2) Sauf convention expresse, le retard dans les délais de livraison ne peut donner lieu à indemnité ou annulation de la commande, et notamment dans les cas suivants :
 - a) les conditions de paiement n'ont pas été observées ;
 - b) force majeure ou évènement propre à retarder ou suspendre la livraison des marchandises.
- 3) Nos fournitures, même convenues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient, en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves, et d'exercer tout recours auprès des transporteurs seuls responsables.
- 4) Le client aura toute faculté de réceptionner les fournitures au moment de la livraison. Il lui appartient à ce moment d'en prendre après contrôle l'entière responsabilité.
- 5) Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l'exécution de tout litige de transport, devront être formulées par écrit par LRAR dans les 3 jours à partir de la date de livraison, non compris les jours fériés.
- 6) Notre garantie couvre les défauts techniques de fabrication. Notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les dégâts causés par les maladies du bois ou les détériorations dues aux insectes, qui seraient signalées ou apparues après la pose ou à l'expiration d'un délai de 6 mois. Elle ne peut non plus être engagée en cas de défaut résultant directement ou indirectement d'une pose défectueuse, d'un stockage anormal, de variations brutales de température ou d'hygrométrie, de modifications anormales apportées à la marchandise, telle que retouches disproportionnées à l'état du bois, poses défectueuses de serrures ou scellement d' huisserie, impression et vernis effectués non simultanément ou à l'aide de produits différents. Notre garantie ne pourra non plus être engagée en cas de négligence du Client ou de l'utilisateur, mauvais entretien ou protection insuffisante. Il est en particulier précisé que l'utilisation de produits d'entretien ou de nettoyage (ou tout autre produit) non adaptés à l'aluminium peut causer des dommages irréversibles sur le laquage qui ne seront pas pris en charge par notre garantie.
- 7) Notre garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple en nos usines des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour main d'oeuvre, de démontage, remontage, immobilisation, frais de transport etc... La décoloration des matériaux, ou l'apparition de toutes mousses et champignons résultant de l'exposition à tous les agents extérieurs, tels que l'ensoleillement, les intempéries, la pollution ne peut en aucun cas bénéficier de la garantie. Tous nos produits sont posés en extérieur et soumis à la force du vent ; il appartient à l'installateur de bien vérifier que leurs caractéristiques, modèles, dimensions, sont bien adaptés à l'environnement dans lequel ils sont posés.
- 8) En cas de changement de tarif, le nouveau tarif s'applique aux commandes en cours. Nos factures sont payables à trente jours. Toute somme non payée à l'échéance donne lieu à intérêt moratoire au taux conventionnel de 1,5 % par mois sans autre avis de notre part : le non-paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues et la suspension jusqu'à entier règlement.
- 9) Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans consentement écrit, ce consentement n'impliquant aucune reconnaissance.
- 10) Nos factures sont payables à PEYRENS au comptant ou par traite, après accord préalable.
- 11) Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt au taux d'escompte appliqué par la Banque de France au moment de l'émission de la facture pour les promesses et les traites non domiciliées en banque, majorées de 2 %.
- 12) En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10 % avec minimum de 39 € sans préjudice des intérêts de retard prévus à l'article 11.
- 13) En cas de prorogation de traites, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à charge de l'acheteur.
- 14) Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.
- 15) En cas de contestation les Tribunaux de CARCASSONNE sont seuls compétents.
- 16) En cas de non-paiement, le vendeur pourra résilier la vente de plein droit et sans sommation par l'envoi d'une simple lettre recommandée.
- 17) La marchandise demeure la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix. Les acheteurs prennent à leur charge tous les risques de perte, de détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
- 18) Nos factures sont couvertes par la Compagnie « HEULER HERMES SFAC CREDIT » à PARIS, c'est une preuve de la confiance que cette Société place en vous.
- 19) Le non-paiement d'une seule facture à son échéance, rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures.



S'ENGAGE POUR...

*Animée par la qualité d'un travail bien fait
et résolument tournée vers les besoins de ses clients,
Estève Production conçoit ses fermetures
dans ses usines basées dans le Sud de la France
en maîtrisant la totalité de sa chaîne de production.*

**+ de robustesse et de longévité
+ de respect pour l'environnement**

Vous trouverez sur notre site INTERNET,
www.esteve-production.fr
dans la rubrique ESPACE PRO, des conseils
pour l'entretien des produits en aluminium
thermolaqué, ainsi que des préconisations
relatives aux couleurs.

www.esteve-production.fr

cachet du distributeur

